



**PORTES
RAPIDES**



**PORTE
CONNECTÉE**

MAVICLEAN[®] CONNECT



**La porte souple
rapide à enroulement
pour l'intérieur, dédiée
aux environnements
propres, salles blanches,
salles grises...**

- MAVICLEAN[®] réduit les échanges de masse d'air et maintient les surpressions des environnements contrôlés.
- Les coulisses semi-rigides en polyéthylène anti-statique réduisent efficacement la rétention de poussières et facilitent le nettoyage.
- La traverse fermée garantit une propreté optimale en évitant les éventuelles zones de rétention.
- Étanchéité optimale des montants.
- Ouverture des montants par l'intérieur, facilitant l'accès à l'armoire intégrée pour la maintenance.

Une porte selon vos besoins :



Une porte idéale pour :



Traverse **FERMÉE**

- Garantit une propreté optimale
- Évite les éventuelles zones de rétention

ZOOMS



Système de sécurité anti-chute grâce au frein situé côté opposé au moteur



Système SAFETIME® pour une double sécurité et un relevage instantané



Armoire intégrée en façade avant avec écran à affichage texte et boutons de contrôle



Version **100% INOX**



- Finition intégralement en inox, avec les coulisses et les capots en inox

Débit **FUITE**



- Débit de fuite optimal, certifié par un organisme d'état indépendant
- Valeurs pérennes dans le temps
- Voir Rapport d'essais CSTB (tableau ci-contre)



Pose possible **SOUS PLAFOND**

- Supprime les zones de rétention en partie supérieure

Rapport d'essais CSTB N° BV04-126

Pression Pascal (Pa)	Perméabilité (M ³ /M ² /H*)
10	3,84
15	4,40
20	5,50
25	8,80
30	10,70
35	11,60
40	12,10
45	13,00
50	14,50



Entraînement par courroie pour une grande fiabilité et simplicité de maintenance



Capots inversés à l'intérieur des montants pour faciliter l'accès à l'armoire intégrée



Réglage électronique du fin de course plus rapide et plus sécurisé

Dimensions utiles

- Maximum - Version standard (l) 4 000 x (h) 4 000 mm

Structure

- Structure autoportante sans soudure
- Matériau anti-corrosion : acier galvanisé avec revêtement peinture poudre époxy polyester
- Coulisses semi-rigides en polyéthylène
- Réinsertion automatique de la toile en cas d'éjection
- Capots inversés, positionnés à l'intérieur des montants, pour faciliter l'accès à l'armoire

Option

- Version inox 304L ou 316L

Tablier

- Résistance au feu : M2
- Trame 100 % polyester enduite PVC et précontrainte
- Traitement anti-UV et anti-moisissure
- Tubes composites à mémoire de forme

Options

- Rangée(s) de hublot(s) et bande de visibilité
- Personnalisation MAVISION® avec logo, image, texte
- Résistance au feu M1

Fonctionnement

- Vitesse ouverture : jusqu'à 2 m/s et vitesse fermeture : 0,5 m/s

Sécurité à la carte

- Système double sécurité SAFETIME® : système de détection avec 3 cellules, combiné à un contrôle automatique du temps de fermeture
- Système breveté SAFETOUCH® : profil sensitif souple

Motorisation

- Moteur intégré dans la traverse
- Entraînement par courroie
- Réglage électronique du fin de course via l'écran en façade
- Frein inox IP55 anti corrosion géré par la carte électronique
- Arbre de transmission monté sur palier rotule à billes auto-alignant

Armoire de commande

- Armoire intégrée IP40
- Compteur de cycles

Options

- Armoire en ABS déportée IP65, pour zones humides
- Pilotage par automate

Carte connectée

- Carte reprogrammable, évolutive et personnalisable
- Programme de gestion de la porte
- Variateur de fréquence intégré
- Port USB pour une assistance à distance (données sécurisées)

Commandes d'ouverture

- **Volontaires** : télécommande, tirette, bouton coup de poing...
- **Automatiques** : boucle magnétique, cellules, radar...

Options de relevage

- Clé à cliquet en sortie moteur
- Automatique par onduleur (220V mono)
- Automatique par onduleur pour Issue de Secours (220V mono)

Alimentation




Dimensions techniques

Coffret électrique

- Câble alimentation de l'armoire : 3G2.5²
1 phase + neutre + terre
- Alimentation : 230V monophasé
- Disjoncteur en tête : 25A courbe C
- Dimensions armoire ABS déportée :
(h) 400 x (l) 290+55 x (p) 190 mm


Les dimensions et caractéristiques sont susceptibles de modifications sans préavis.

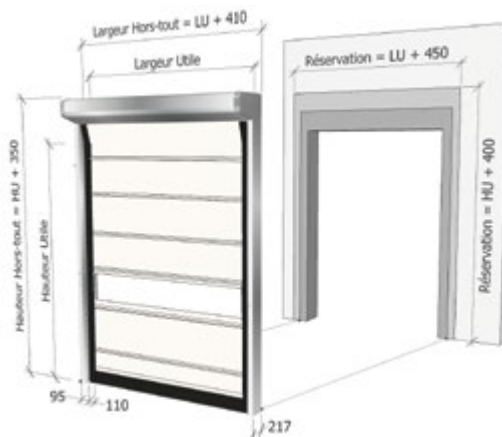

Options de tablier



Hublots



Bande de visibilité



Coloris

RAL standards pour structure et tablier



Autres coloris disponibles sur demande.

Sous réserve des stocks fournisseurs. Les couleurs RAL peuvent varier.